



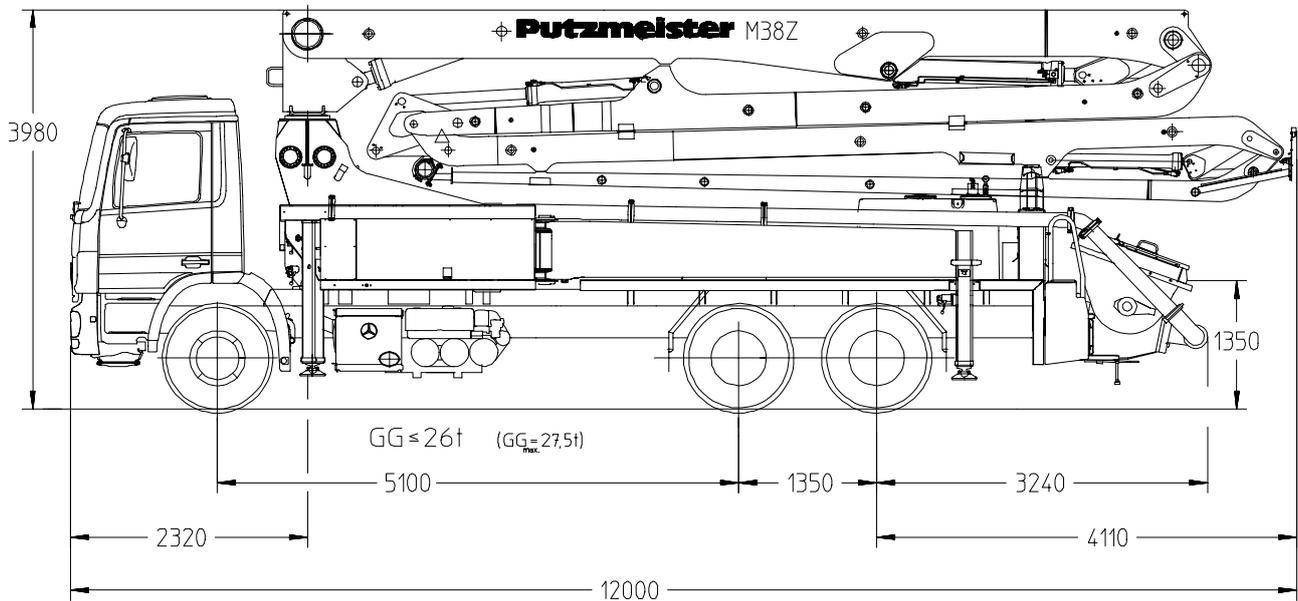

Typenblatt BP 3698-2 D

Autobetonpumpe **BSF 38-4.14 H**

Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 130 bar

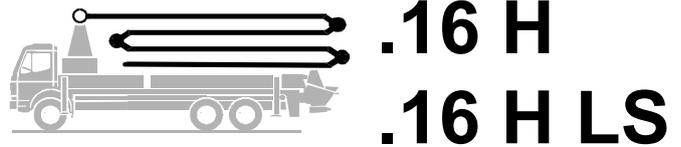

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Fahrerhaus, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 2632.


Technische Daten

Verteilmast M 38-4		
Reichhöhe	m	37,1
Reichweite	brutto	m 33,1
	netto	m 30,8
Reichtiefe max.	m	24,4
Ausfalthöhe	m	8,6
Länge Endschlauch	m	3
Anzahl der Arme		4
Faltung		Z-Faltung (Z)
Förderleitung		DN 125/5,5

Pumpe		BSF	.14 H	.16 H	.16 H LS
Stangen- seite	Fördermenge	m ³ /h	140	160	-
	Förderdruck	bar	70	85	-
	Hübe	1/min.	27	31	-
Boden- seite	Fördermenge	m ³ /h	88	108	160
	Förderdruck	bar	112	130	85
	Hübe	1/min.	17	21	26
	Förderzylinder	∅ mm	230	230	250
	Hub	mm	2100	2100	2100

Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

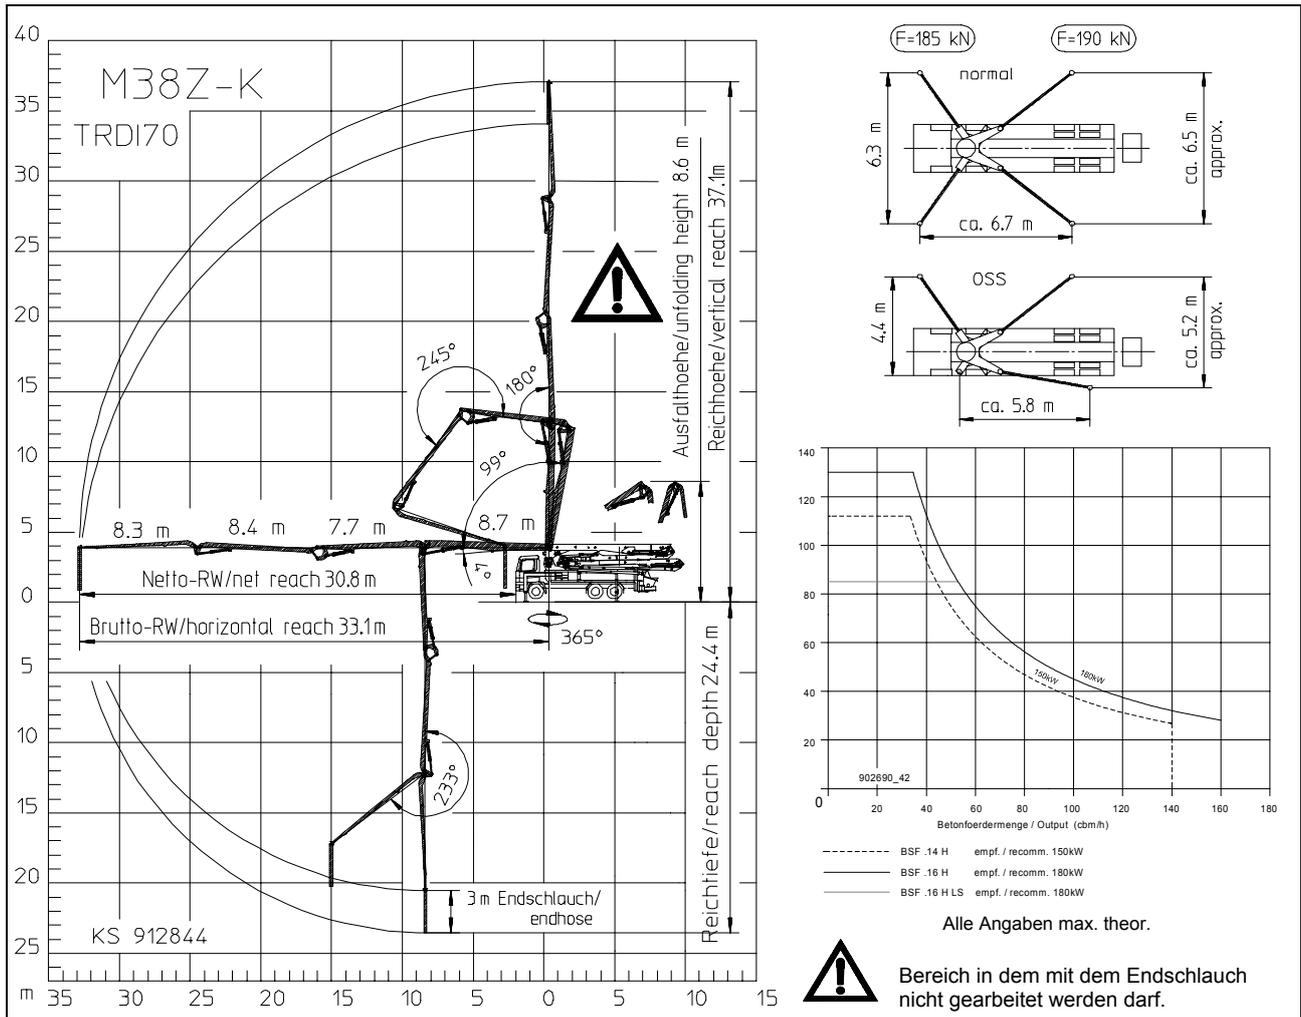

Lieferumfang

	Standard	Power-Kit*	Power Plus Kit		Standard	Power-Kit*	Power Plus Kit
Abstützplatten 4x in Magazin	●			Abstützplatten 4x und Kanthölzer 8x600 in Magazin		●	●
Betontrichter RS 900 mit Rührwerk	●			Straßenverkehrszulassungs-Kit		●	●
Diagnose-Schnittstellen zentral für Elektrik und Hydraulik	●			Spritzschutz klappbar		●	●
EOC (Ergonic Output Control)	●			Beleuchtung im Werkzeugkasten		●	●
EPS (Ergonic Pump System)	●			Fettzentralschmierung Trichter, elektrisch		●	●
EGD (Ergonic Graphic Display)	●			Hupe am Mast		●	●
Funkfernsteuerung mit Display	●			Arbeitsscheinwerfer an Mast zur Trichterausleuchtung			●
Fernsteuerung mit 40 m Kabel	●			Lichtspots 4x zur Ausleuchtung der Abstützfläche			●
Fettzentralschmierleiste Trichter	●			Blinkanlage für 4 Stützbeine vorne und hinten			●
Gummikragen	●			Hochdruck-Wasserpumpe 100 bar mit Trockenlaufschutz			●
Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot	●			Rüttler, elektrisch			●
Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb	●			Hartmetall-Verschleißteile-Satz			●
Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar	●						
Wassertank	●						
Betonleitung DN 125/5,5, 133x4	●						
Betonleitung DN 125/5,5, PM22 Zwei-Lagen		●					
Betonleitung DN 125/5,5, PM252 Proline			●				

* in Europa empfohlen

Sonderausrüstung: Ergonic Boom Control EBC
Einseitenbetrieb OSS

Entnehmen Sie den genauen Lieferumfang unserem Angebot